

LINJE 1413.0075

- VANDRET UDLØB I Ø 75 MM



- Inkl. Optagelig vandlås (der kan skilles ad og rengøres.) NB: Vandlåsen har to funktionsmuligheder:
- Placer vandlåsen i toppen, så den kun bruges til gulvafløbet
- Skub vandlåsen ned i udløbshuset, så den også kan bruges til de to øverste sideindløb
- De to nederste kræver separat vandlås
- Kan vendes 180 grader ved behov for bagudrettet udløb

SPECIFIKATIONER:


VARE NR.:	1413.0075
VVS NR.:	155013513
ANVENDELSE:	LINJEAFLØB
CENTER (C):	54 / 119 MM
UDLØBSDIMENSION:	Ø 75 MM
UDLØBSRETNING:	VANDRET
KAPACITET:	1,5 L/S
VANDLÅS:	MED
SIDEINDLØB:	4 STK. Ø 40 MM (ÅBNES EFTER BEHOV)
VÆGT EXCL EMBA:	0,718 KG
VÆGT INKL EMBA:	0,818 KG
PAKNING:	EPDM
MATERIALE:	PLAST (PP)
PASSER TIL:	ARMATUR: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

INDBYGNINGSHØJDER

- Linjearmaturer 1001, 1002, 1003, 1004

LÆNGDEMODEL

300	700	800	900	1000	1200
190 MM	195 MM	196 MM	197 MM	198 MM	200 MM

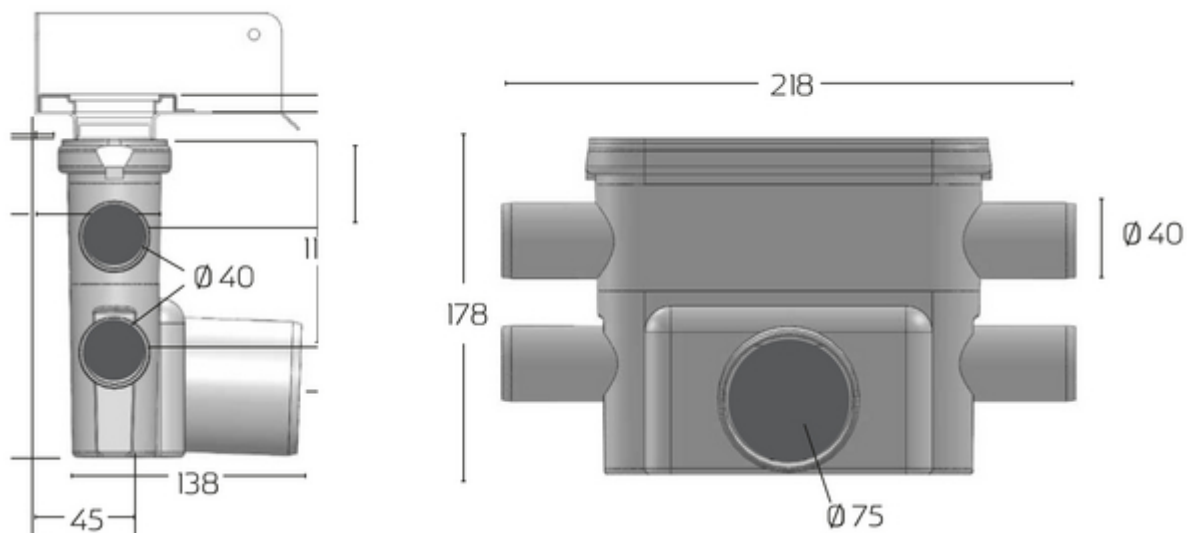

! - Total byggehøjde (uden fliser) = højde på udløbshus + (H).
 (H) = afstand fra overkant udløbshus til underside flise.
 Den angivne byggehøjde kan afvige med 3 mm pga. produktionstolerancer

GODKENDELSE



VA 2.42/19872



MK 7.21/1699

EN 1253

EN 1253