


Nulstille opsætning




Tryk knappen på
coordinatoren ind i ca
15 sekunder. Dette vil
slette eksisterende
netværk.

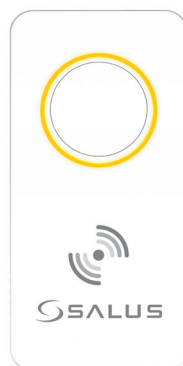


Når farven omkring
ændre sig til orange,
er netværk slettet.
Handlingen kan ike
fortrydes.

 Efter at netværket og enhederne er slettet, skal instruktionen for opstart og paring udføres igen for at starte systemet op. (se manual)

GARANTI

Salus controls garanter at dette produkt ikke omfatter materialefejl og produktionsfejl, og fungerer i henhold til specifikationerne i en periode op til fem år fra installationsdatoen. SALUS Controls eneste ansvar er (efter eget valg) at reparerer fejlen eller at udskifte produktet.

Kundens navn:

Kundens adresse:

..... Post nr:

Tlf: Email:

Installatørens firma:

Tlf: Email:

Installations dato:

Montørens navn:

Montørens underskrift:

Tekniske specifikationer

Model	RE10RF
Type	ZigBee Repeater
Funktion	Åbne / lukke og håndtering af netværk
Control	2 farvet LED. Rød - orange
LED indikation	Bi-Colour LED: RED - AMBER
Betjening	Trykknop
Drifttemperatur	0 to 45 °C
Opbevaringstemperatur	-20°C to 60°C
Frekvens	2.4 GHz
Strømkilde	2230V / 50Hz strømforsyning. (medfølger)
Godkendelse	CE

SALUS
CONTROLS
ZigBee Repeater
Models: RE10RF



MONTAGE VEJLEDNING

Salus Nordic A/S

Rønhøjvej 12
8300 Odder

SALG: TLF: 53534499

Mail: sales@salus-controls.dk

TEKNIK: TLF: 53534499

Mail: sales@salus-controls.dk

www.salus-controls.dk



Salus Nordic A/S er en del af Computime gruppen.

Idet vi opretholder en politik vedrørende løbende produktudvikling, forbeholder Salus Controls Plc retten til at ændre design, specifikationer og materiale, uden forudgående varsel.

Installations manual i pdf findes på

www.salus-controls.dk

00086/2 Issue Date: DEC 2014

Indhold

1 x installations /
brugermanual

1 x RE10RF



1 x EU Plug Adapter

Pdf manual findes på
www.salus-controls.dk

Produktoverensstemmelser

* Elektromagnetisk kompatibilitets direktiv
2004 / 108 / EC

* Lavspændings direktiv 2006/95/EC



Advarsel

Denne instruktion er gældende for
C010RF coordinator

Produktet skal monteres af en faguddannet person, og installationen skal overholde de regler og standarder der er gældende i den region det installeres i. Hvis der afviges fra vedlagt instruktion eller øvrige gældende regler, kan det medføre personskade, dødsfald og retsforfølgelse.



Advarsel


Afbryd altid for 230V spændingen før der arbejdes med produkter der kræver 230V.

Vi håber du for fornøjelse af dette produkt...

System oversigt

Beskrivelse

Hvis der tilsluttes flere end 32 batteri forsynet enheder til dit iT600 system, skal der foruden en coordinator tilsluttes en RE10RF repeater. Repeateren kan også anvendes til at forlænge rækkevidden af ZigBee signalet.

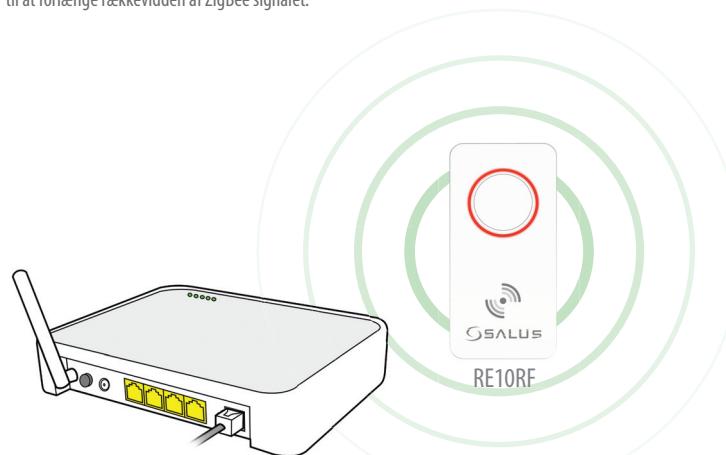

Installation




Læs venligst manualen for de enkelte produkter.



ZigBee coordinator C010RF anvendes til håndtering af det trådløse netværk.

iT600 System

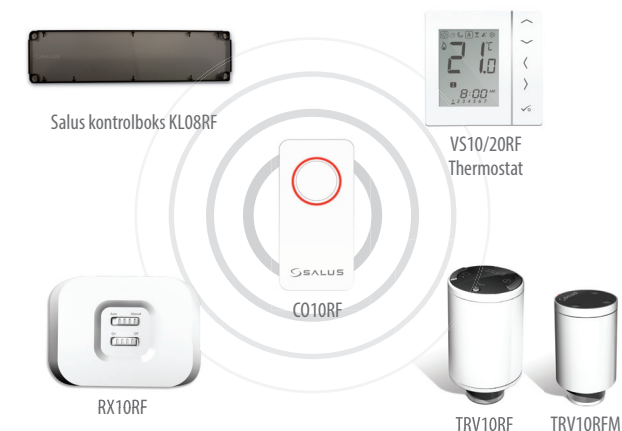

INSTALLATION

1



Strømforsyning

Repeater


2

Isæt repeateren i
strømforsyningen.


3

Sikre dig at din coordinator er
tilsluttet en stikkontakt som
beskrevet i manualen.

4

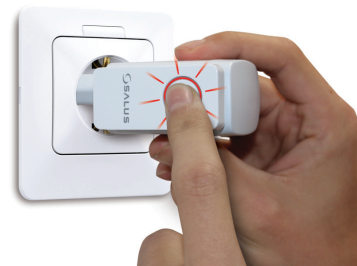Parring startes ved at trykke
knappen på coordinatoren i 5
sekunder og LED lampen
blinker.

5

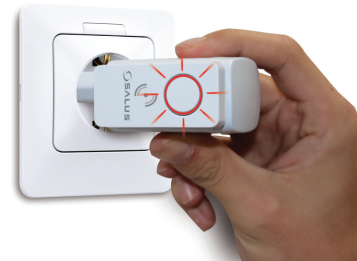Isæt nu din repeater i
stikkontakten, og LED lampen
blinker rødt.

6

Tryk på knappen på din
repeater og LED lamper
stopper med at blinke.
Repeateren er nu tilsluttet
netværket.

7

Efter installationen er udført,
tryk 5 sekunder på knappen på
coordinatoren, og parrings
tilstanden afsluttes. LED
lampen lyser derefter fast rød.