

LINJE 1411.0050

- VANDRET UDLØB I Ø 50 MM



- Vandlåsen kan tages op, skilles ad og rengøres
- Kan vendes 180 grader ved behov for bagudrettet udløb


SPECIFIKATIONER:

VARE NR.:	1411.0050
VVS NR.:	155014512
ANVENDELSE:	LINJEAFLØB
CENTER (C):	54 MM
UDLØBSDIMENSION:	Ø 50 MM
UDLØBSRETNING:	VANDRET
KAPACITET:	0,91 L/S
VANDLÅS:	MED
SIDEINDLØB:	UDEN
VÆGT EXCL EMBA:	0,323 KG
VÆGT INKL EMBA:	0,452 KG
PAKNING:	EPDM
MATERIALE:	PLAST (PP)
PASSER TIL:	ARMATUR: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003

INDBYGNINGSHØJDER

- Linjearmaturer 1001, 1002, 1003, 1004

LÆNGDEMODEL					
300	700	800	900	1000	1200
98 MM	103 MM	104 MM	105 MM	106 MM	108 MM

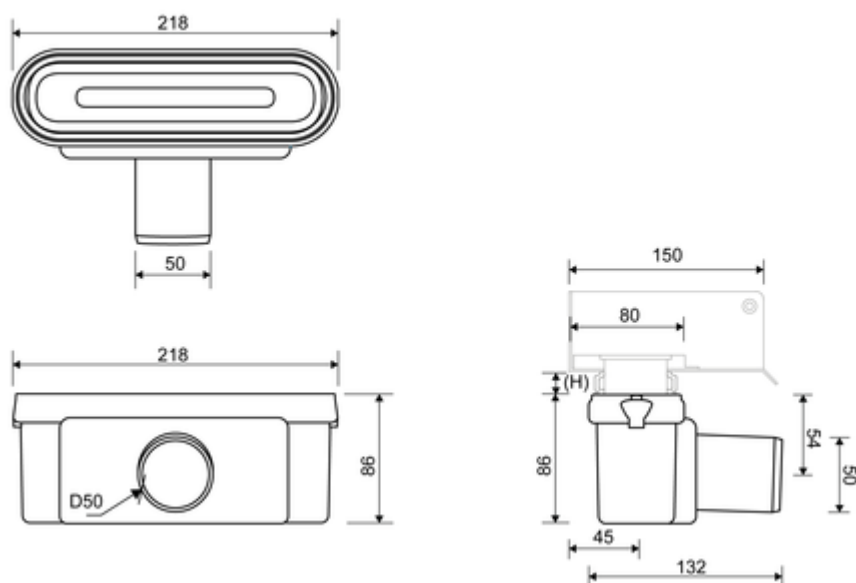

! - Total byggehøjde (uden fliser) = højde på udløbshus + (H).
 (H) = afstand fra overkant udløbshus til underside flise.
 Den angivne byggehøjde kan afvige med 3 mm pga. produktionstolerancer

GODKENDELSE



VA 2.42/19872



MK 7.21/1699

EN 1253

EN 1253