
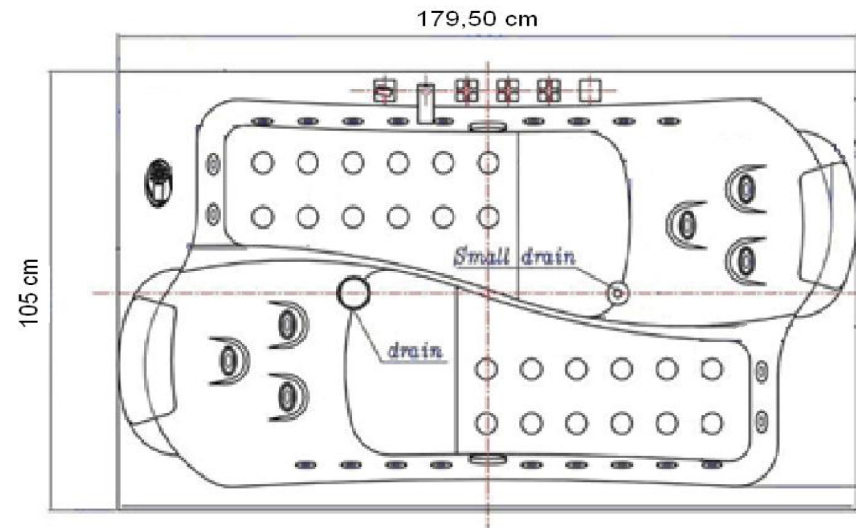


INSTALLATIONS DIAGRAM MAXXWELL DUBLIN SPA/BOBLEBAD

MODEL: AP-02 TIL INDMURING

MÅL: 68 X 105 X 179,50 CM.

Ydermål på kar

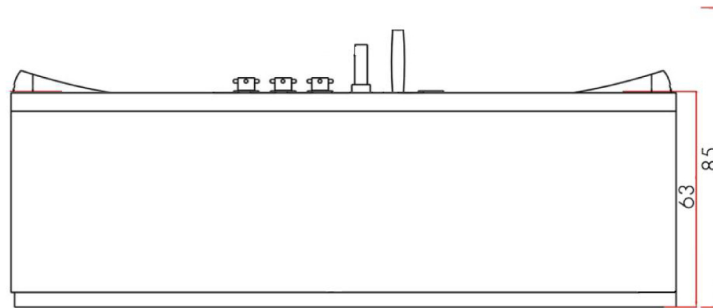

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Ovenstående er karrets mål.

Hullet til karret skal være 104 x 178 x 64 cm, hvis karret placeres op ad en mur (hjørne). Hvis den placeres således at karkant skal gå ind over muren i begge ender skal hullet være 103 x 178 x 64 cm.

Det er vigtigt at fødderne er justeret, således at karret ikke hænger på kanten.

På disse modeller er alt teknik fjernet fra karret og placeret på en separat teknikplatform. Platformen måler 40*65*50. (B*L*H)

Placering af platform:

Platformen placeres i et teknikrum, max. 3 mtr bag karrets armatur i et område på 65*100*55 cm. (B*L*H). Platformen skal ALTID placeres i samme niveau som selve karret.

Der laves et hul i væggen bag armaturet på 55*60 (H*B), til slanger og service. Platformen må ikke tillukkes. Der skal kan komme luft til teknikken samt varme derfra.

Vand:

Der monteres 2 x 1/2" balofix med udvendig gevind. Placering: Ca. 10 cm over gulv og på væggen bag armaturet, så tæt på servicehullet som muligt.

El:

Skal monteres af autoriseret elektriker

Der monteres en stænkstæt membran dase (IP4X) i teknikrum. Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne. Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V / 16 amp. til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

Afløb:

På spaens afløb er der monteret en 32 mm. flexslange med en længde på ca. 75 cm.

Gulvrister placeres under karret, så tæt på servicehullet som muligt.