

FROSTLINE®



CLASSIC 23 G VANDPOST



CLASSIC 23 G VANDPOST

½" frostsikker vandpost specielt designet til private haver. Fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Den smukke og klassiske vandposte pryder enhver have, terrasse, gårdsplads, og hvor som helst der er brug for udendørs frisk vand. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en patenteret selvømmende 3-vejs glideventil, der sikrer, at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Standeren trækkes op af brønden og ventiles adskilles, hvorefter o-ringede udskiftes.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

PRODUKT

Beegnelse: ½" frostsikker vandpost til udendørs montering
Aftapning: ½" nippel røgevind
Tilslutning: ½" røgevind nippel

INSTALLATIONS MÅL

Tappehøjde: 430mm
Tappedybde: 225mm
Standerhøjde: 795mm
Højde på greb: 715mm
Højde på tud: 630mm

PRODUKTMÅL


Totalhøjde: 1695mm
Totalbredde: 200mm
Brønd: D200 x 900mm

FORPAKNING

Mål H-B-D: 1740 x 200 x 380mm
Vægt: 10,5kg komplet med brønd

VENTIL

Kapacitet: FROSTLINE® selvømmende glideventil
18-23 l/min. ved 2-4 bar
O-ringe: 1 stk. D14x1,5 70sh, 2 stk. D10x2,5 70sh

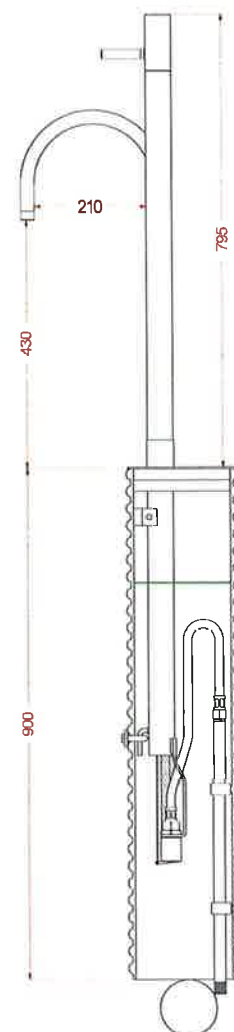

GDV-godkendelse nr.: 04/00177

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvømmende glideventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.



08.2008

MODEL

F004 74.34.80.004 Classic vandpost

TILVALGSMULIGHEDER

F512 74.34.80.916 Classic Brøndring D60
F530 74.34.89.916 Lynkobling, glasblæst rustfrit stål
F921 74.34.89.004 Forlængerslange 300mm