

DUO L 30 VANDPOST

½" frostsikker vandpost fremstillet i glasblæst rustfrit stål. Vandposten er specielt velegnet til offentlige parker, kirkegårde, andelsboliger samt bymiljø, hvor der er behov for sikker vandforsyning året rundt. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en patenteret selvømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen trækkes op og O-ringe kan udskiftes.

Opstilles produktet i et område med stærk miljøbelastning, herunder havgus, anbefales det at vælge en special udførelse med f.eks. en el-poleret overflade.

PRODUKT

Betegnelse:	½" frostsikker vandpost til udendørs montering.
Aftapning:	½" nippel rørgvind
Tilslutning:	¾" rørgvind nippel

INSTALLATIONSMÅL

Tappehøjde:	520mm
Tappedybde:	155mm
Standerhøjde:	795mm
Højde på greb:	795mm
Højde på tud:	655mm

PRODUKTMÅL


Totalhøjde:	1695mm
Totalbredde:	166mm
Brønd:	D160 x 900mm

FORPAKNING

Mål H-B-D:	1840 x 200 x 300mm
Vægt:	10kg komplet med brønd

VENTIL


Kapacitet:	FROSTLINE® selvømmende glideventil
O-ringe:	28-32 l/min. ved 2-4 bar
	8x3mm NBR - shore 70

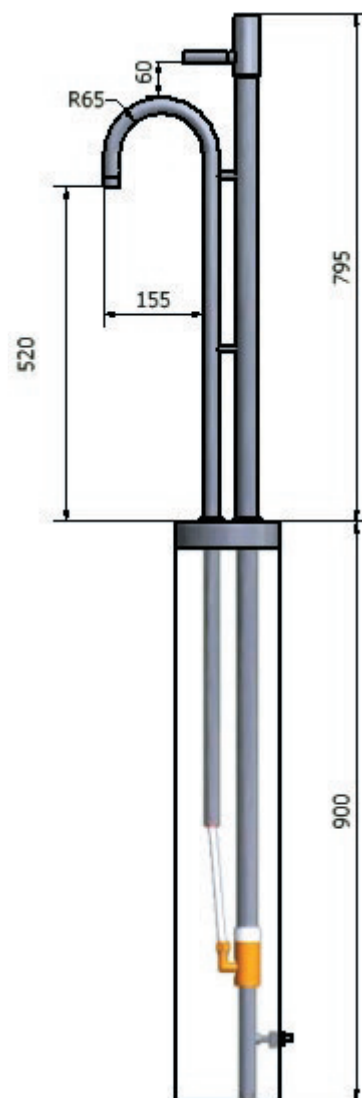

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/19066

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvømmende glideventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.

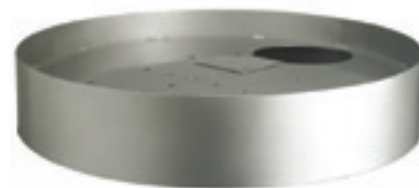

Duo Brøndring D60

MODELLER

F102	74.34.80.304	Duo L 30 vandpost
F102-1	74.34.85.304	Duo L 30 vandpost m. selvluk
F122	74.34.80.314	Duo L 9 vandpost
F122-1	74.34.85.314	Duo L 9 vandpost m. selvluk

TILVALGSMULIGHEDER

F510	74.34.80.926	Duo Brøndring D60
F520	74.34.89.926	Låserør L i glasblæst rustfrit stål
F530	74.34.89.916	Lynkobling i glasblæst rustfrit stål
F921	74.34.89.004	Forlængerslange 300mm med fittings

FROSTLINE®



DUO L 30 VANDPOST

