

PLINTH RADIATOR

unite




Produkt:	Kompakt panelradiator med en højde på 200 mm.
Udstyr:	Toprist og gavle.
Medfølger:	J-bæringer (click-bæring), luftskrue og propper.
Anboringer:	4 x ½ " standard.
Bærebøjler:	Ingen bærebøjler.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i RAL hvid 9016 som standard.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835).
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	22 33 44
Højde:	200 mm.
Længde:	400 - 3.000 mm.
Dybde:	100 158 216 mm.

PLINTH RADIATOR

unite

INSTALLATION

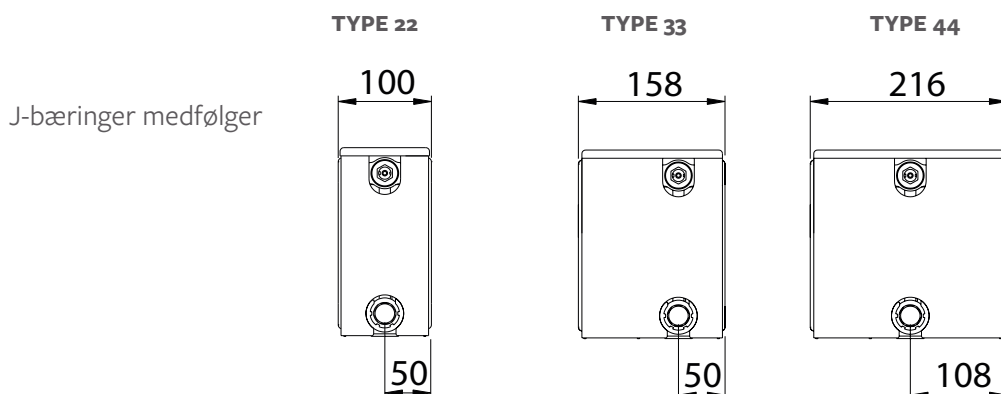


Konverteringstabel

HØJDE		TYPE 22	TYPE 33	TYPE 44	CENTERAFSTAND
200	W 75/60/20	651	933	1.212	150
	W 70/40/20	409	589	762	
	W 60/30/20	264	381	491	
	kg	9,67	15,40	20,80	
	l	2,83	4,20	5,60	
	m²	2,05	3,08	4,10	
	n	1,30	1,29	1,30	

EN442-1:2014 (W) 75/65/20 °C

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m² = overflade per meter / n = eksponent
 Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.

Tilslutningsmuligheder

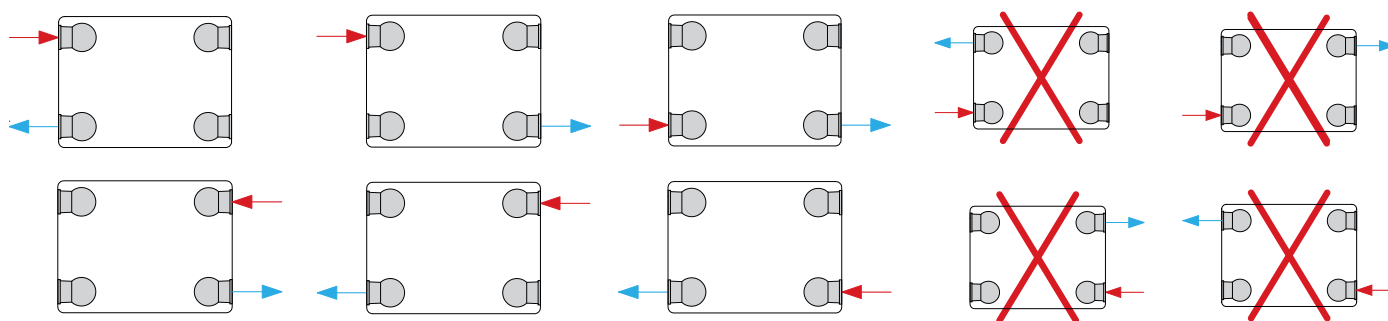

Bæring

