


Geberit PE tilslutningsstykke med stikmuffe

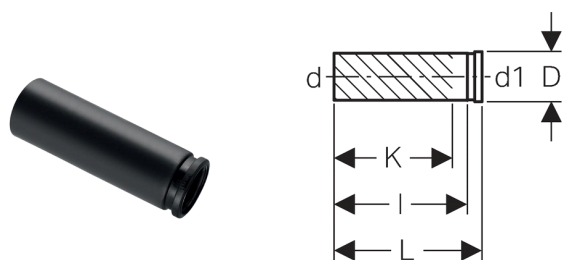

Anvendelse

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde
- Til tilslutning af apparater med vandret afløb
- Til Geberit Duofix, Geberit GIS og Geberit Kombifix installationselementer til væghængt toilet
- Til Geberit Sanbloc installationselementer til væghængt toilet

Egenskaber

- Med tætning af EPDM
- UV-beständig

Tekniske data

Materiale PE-HD

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelseslåg

Artikel

Varenr.	VVS no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	184207290	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	184207310	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28